

OXFORD ALULINE

PORTA SECCIONADA EM ALUMÍNIO

Solução feita à medida, com revestimento em chapa microperfurada e elevada liberdade de personalização.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ **ESTRUTURA EM ALUMÍNIO**
Construção leve, robusta e adequada a soluções arquitetónicas contemporâneas.
- ✓ **CHAPA MICROPERFURADA**
Revestimento microperfurado com especificação R8 e distância 5.
- ✓ **FABRICO À MEDIDA**
Configuração dimensionada para cada vão e para os requisitos específicos do projeto.
- ✓ **PERSONALIZAÇÃO RAL**
Acabamento totalmente personalizável em qualquer cor da gama RAL.



PORTA DE SERVIÇO INTEGRADA

Disponível como opção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Oxford Aluline é uma porta seccionada fabricada em alumínio e revestida com chapa microperfurada. A combinação entre perfis de alumínio e painéis perfurados confere uma imagem técnica, leve e contemporânea, permitindo integrar o produto em projetos industriais, comerciais e arquitetónicos.

ALUMÍNIO

Estrutura resistente e leve

MICROPERFURADA

R8 | distância 5

À MEDIDA

Personalização por projeto

CONSTRUÇÃO E OPÇÕES

Pormenores da solução Oxford Aluline



PORTA DE SERVIÇO


A configuração pode incluir uma porta de serviço integrada na própria folha seccionada.

INTEGRAÇÃO DISCRETA

Mantém a leitura uniforme do conjunto e facilita a passagem pedonal.

CONFIGURAÇÃO À MEDIDA

Dimensões e posição definidas de acordo com o projeto.

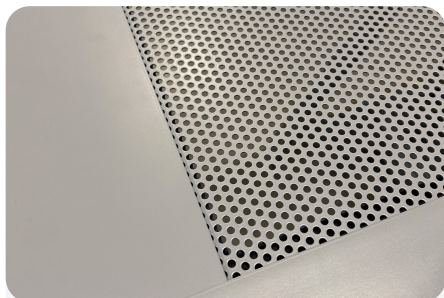

CHAPA MICROPERFURADA

Padrão R8 com distância 5.



PERFIL DE UNIÃO

Pormenor do sistema de articulação.



REMATE INFERIOR

Perfil inferior e vedação de contacto.

CONFIGURAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	Porta seccionada	ACABAMENTO	Qualquer cor da gama RAL
ESTRUTURA	Perfis de alumínio	FABRICO	À medida de cada projeto
REVESTIMENTO	Chapa microperfurada R8 / distância 5	OPÇÃO	Porta de serviço integrada

DIMENSIONAMENTO DOS PRUMOS VERTICAIS

Largura máxima entre prumos verticais: 1000 mm

Em portas até 3200 mm de largura, é possível uma solução sem qualquer prumo vertical (sob consulta de preço).